


Boîtier de protection extérieur pour les caméras PTZ de Panasonic

Solution de boîtier de protection extérieur adaptable

Par KST Moschkau GmbH

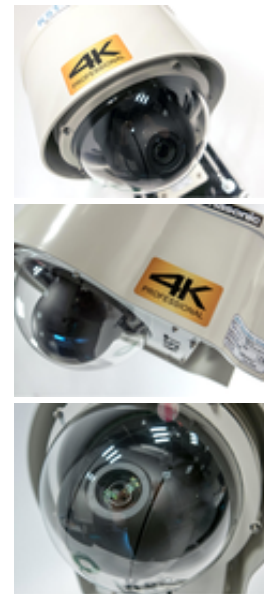

KEY FEATURES

- Conçus exclusivement pour les caméras PTZ de Panasonic (black version)
- Indice de protection IP 64 standard pour environnements difficiles
- Chauffage actif et ventilation
- Température de fonctionnement entre -20 °C et +40 °C
- Aérations protégées par des filtres anti-poussière et anti-insectes

KST Moschkau GmbH a développé une solution de boîtier de protection extérieur pour les caméras PTZ de Panasonic qui assure une protection maximale contre les influences environnementales telles que la poussière, la pollution, l'air marin, la moisissure et les insectes.

Disponible en deux versions, ce boîtier extérieur s'adapte aux différentes caméras PTZ de Panasonic. Grâce à sa conception modulaire, il est compatible avec les sorties HD-SDI et HDMI ainsi que le streaming IP. Les deux modèles sont disponibles avec un dôme cendré ou transparent.

Le boîtier extérieur garde la caméra, l'objectif et le mécanisme d'orientation et d'inclinaison sec et propre. Il intègre des systèmes de chauffage et de ventilation permettant un fonctionnement de -20 °C à +40 °C.

- Indice de protection IP64 standard
- Température de fonctionnement entre -20 °C et +40 °C assurée par chauffage actif et ventilation

- Température de fonctionnement étendue entre -40 °C et +60 °C avec chauffage et ventilation supplémentaires avancés
- Configurations avec sorties HD-SDI et HDMI, streaming IP et alimentation PoE du module de caméra et régulation de la température du système
- Alimentation : 230 V CA, alternateur 12 V CC ou PoE
- Signaux : sortie SDI/HDSDI (ou HDMI), sortie CVBS optionnelle, entrée Genlock, réseau local LAN
- Connexion à distance : LAN, RS422 en option
- Longueur du jeu de câbles : 2,5 m à partir de la base (en option : longueurs spéciales, connecteurs dans le support ou boîte de jonction pour une installation en extérieur)
- Pour les caméras PTZ Panasonic avec un boîtier noir

En option :

Support mural pour montage au plafond, sur poteau ou installation spéciale sur demande

Transmission par fibre intégrée

Pour les séries AW-UE150, AW-HE145, AW-HE130 (modèle terminé) et AW-HN130 (modèle terminé):

• KST-OH150WM-SF	Boîtier extérieur avec support mural (SDI & Fiber)
• KST-OH150WM-H	Boîtier extérieur avec support mural (HDMI)
• KST-OH150WM-POE	Boîtier extérieur avec support mural (PoE)
• KST-OH150WM-NDI	Boîtier extérieur avec support mural (NDI)
• KST-OH150CM-SF	Boîtier extérieur avec support pour plafond (SDI & Fiber)
• KST-OH150CM-H	Boîtier extérieur avec support pour plafond (HDMI)
• KST-OH150CM-POE	Boîtier extérieur avec support pour plafond (PoE)
• KST-OH150CM-NDI	Boîtier extérieur avec support pour plafond (NDI)

Gamme AW-UE100 :

• KST-OH100WM-S	Boîtier extérieur avec support mural (SDI)
• KST-OH100WM-H	Boîtier extérieur avec support mural (HDMI)
• KST-OH100WM-POE	Boîtier extérieur avec support mural (PoE)
• KST-OH100WM-F	Boîtier extérieur avec support mural (fibre)
• KST-OH100CM-S	Boîtier extérieur avec support pour plafond (SDI)
• KST-OH100CM-H	Boîtier extérieur avec support pour plafond (HDMI)
• KST-OH100CM-POE	Boîtier extérieur avec support pour plafond (PoE)
• KST-OH100CM-F	Boîtier extérieur avec support pour plafond (fibre)

SPECIFICATIONS

URL: https://business.panasonic.fr/camera-professionnelle/boitier_exterieur/kst-oh70-xyz

CONTACT

Web: <https://business.panasonic.fr/camera-professionnelle/contact-us>